

UNISON



ROBOTY I AUTOMATY LAKIERNICZE



SUSZARNIE I LINIE LAKIERNICZE

UNISON - ponad 20 lat doświadczenia w lakiernictwie oraz produkcji maszyn i urządzeń



Produkujemy:

- roboty i automaty lakiernicze
- suszarnie
- roboty szlifujące
- kuchnie farb
- dodatkowe wyposażenie lakiernicze

Zapewniamy:

- zaawansowane technologicznie urządzenia
- audyt przed wdrożeniem procesu lakierniczego
- wdrożenie automatycznego lakierowania
- szybki proces szkolenia operatorów
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- wsparcie techniczne

Pomagamy osiągnąć:

- lepszą jakość lakierowania
- szybszą produkcję
- obniżenie kosztów lakierowania
- zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku

YouTube:



BRANŻE



FRONTY MEBLOWE



ELEMENTY MEBLOWE



PŁYTY I BLATY



DRZWI



TWORZYWA SZTUCZNE



TRUMNY



KOLEJE I AUTOBUSY



NAKŁADANIE KLEJÓW



SZYBY



AUTOMOTIVE



PRZEMYSŁ



I WIELE INNYCH...

Branża: FRONTY MEBLOWE



Robot lakierniczy UNI-CLEVER model L/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Transporter główny pokryty papierem
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Pole robocze:
D: 2.800 x S: 1.100 x W: 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm

Robot lakierniczy UNI-CLEVER model L/R

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- System odzysku lakieru
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Pole robocze:
D: 2.800 x S: 1.100 x W: 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm





Robot lakierniczy UNI-CLEVER model O/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja z tzw. obrotnicą
- Dwa pola robocze (główne i załadowczo/wyładowcze)
- Stół roboczy pokryty papierem
- Skaner elementów (opcja)
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Pole robocze:
D: 2.500 (opcja 2.700 / 2.800) x S: 1.000 x W: 180 mm
- Wymiary urządzenia:
D: 5.025 x S: 4.256 x W: 3.080 mm

System oczyszczania detali UNI-CLEAN

Opis urządzenia:



- Różne warianty konfiguracyjne dopasowane do profilu produktów
- Instalacja systemu na transporterze załadowczym
- Opcja mini UNI-CLEAN:
 - Bateria dysz odmuchujących
 - Listwy dejonizacyjne do neutralizacji ładunków elektrostatycznych
 - Odciąg zanieczyszczeń
- Opcja UNI-CLEAN PLUS:
 - Bateria dysz odmuchujących
 - Listwy dejonizacyjne do neutralizacji ładunków elektrostatycznych
 - Szczotka wałowa
 - Odciąg zanieczyszczeń



Branża: FRONTY MEBLOWE



Suszarnia 6-cio półkowa
UNI-LEVEL 6

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Powierzchnia półki pokryta taśmą gładką
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej

- Ilość półek: 6 szt.
- Wymiar roboczy półki:
D: 5.500 / 5.900 / 6.900 x S: 1350 mm
- Wysokość elementów: do 80 / 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.888 / 8.388 / 9.240 x S: 3.631 x W: 3.082 mm





Suszarnia wielopółkowa UNI-VERTIC

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa z możliwością ustawienia w kształt litery "U"
- Powierzchnia półki pokryta taśmą gładką
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej

- Ilość półek: 16 / 22 / 28 / 34 szt. (dla elementów do 120 mm)
- Wymiar roboczy półki:
D: 5.800 x S: 1.350 mm
- Wysokość elementów: do 120 / 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.700 x S: 6.500 x W: 4.225 / 4.900 / 5.575 / 6.250 mm



Branża: ELEMENTY MEBLOWE



Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-SLIM model L/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Transporter główny pokryty papierem
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 300 – dowolna x S: 800 x W: do 80 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 2.275 x S: 2.950 x W: 2.400 mm

Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-SLIM model L/R

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- System odzysku lakieru
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiar elementów:
D: 300 – dowolna x S: 800 x W: do 80 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 2.275 x S: 2.950 x W: 2.400 mm





Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-ONE model L/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Transporter główny pokryty papierem
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 300 – dowolna x S: 1.350 x W: do 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 3.215 x S: 4.045 x W: 2.752 mm

Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-ONE model L/R

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- System odzysku lakieru
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 300 – dowolna x S: 1.350 x W: do 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 3.215 x S: 4.045 x W: 2.752 mm



Branża: ELEMENTY MEBLOWE



Robot lakierniczy
UNI-CLEVER model L/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Transporter główny pokryty papierem
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Pole robocze:
D: 2.800 x S: 1.100 x W: 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm

Robot lakierniczy
UNI-CLEVER model L/R

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- System odzysku lakieru
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Pole robocze:
D: 2.800 x S: 1.100 x W: 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm





Suszarnia 6-cio półkowa
UNI-LEVEL 6

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Powierzchnia półki pokryta taśmą gładką
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej
- Ilość półek: 6 szt.
- Wymiar roboczy półki:
D: 5.500 / 5.900 / 6.900 x S: 1350 mm
- Wysokość elementów: do 80 / 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.888 / 8.388 / 9.240 x S: 3.631 x W: 3.082 mm

Suszarnia wielopółkowa
UNI-VERTIC

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa z możliwością ustawienia w kształt litery "U"
- Powierzchnia półki pokryta taśmą gładką
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej
- Ilość półek: 16 / 22 / 28 / 34 szt. (dla elementów do 120 mm)
- Wymiar roboczy półki:
D: 5.800 x S: 1.350 mm
- Wysokość elementów: do 120 / 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.700 x S: 6.500 x W: 4.225 / 4.900 / 5.575 / 6.250 mm





Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-ONE model L/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Transporter główny pokryty papierem
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 300 – dowolna x S: 1.350 x W: do 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 3.215 x S: 4.045 x W: 2.752 mm

Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-ONE model L/R

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- System odzysku lakieru
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 300 – dowolna x S: 1.350 x W: do 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 3.215 x S: 4.045 x W: 2.752 mm





Robot lakierniczy UNI-CLEVER model O/D

Opis urządzenia:



- Możliwość lakierowania całego skrzydła drzwiowego podczas jednego załadunku
- Możliwość lakierowania elementów ościeżnic
- Konstrukcja z tzw. obrotnicą i przewrotnicą do drzwi
- Skaner elementów (opcja)
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Pole robocze:
D: 2.500 x S: 1.000 x W: 150 mm
- Wymiary urządzenia:
D: 5.025 x S: 4.256 x W: 3.080 mm

Robot lakierniczy UNI-CLEVER model L/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Transporter główny pokryty papierem
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Pole robocze:
D: 2.800 x S: 1.100 x W: 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm





Suszarnia 6-cio półkowa UNI-LEVEL 6

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Powierzchnia półki pokryta taśmą gładką
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej

- Ilość półek: 6 szt.
- Wymiar roboczy półki:
D: 5.500 / 5.900 / 6.900 x S: 1350 mm
- Wysokość elementów: do 80 / 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.888 / 8.388 / 9.240 x S: 3.631 x W: 3.082 mm





Suszarnia wielopółkowa UNI-VERTIC

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa z możliwością ustawienia w kształt litery "U"
- Powierzchnia półki pokryta taśmą gładką
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej

- Ilość półek: 16 / 22 / 28 / 34 szt. (dla elementów do 120 mm)
- Wymiar roboczy półki:
D: 5.800 x S: 1.350 mm
- Wysokość elementów: do 120 / 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.700 x S: 6.500 x W: 4.225 / 4.900 / 5.575 / 6.250 mm



Branża: TWORZYWA SZTUCZNE



Oscylacyjny automat lakierniczy
UNI-SLIM model L/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Transporter główny pokryty papierem
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 300 – dowolna x S: 800 x W: do 80 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 2.275 x S: 2.950 x W: 2.400 mm

Oscylacyjny automat lakierniczy
UNI-SLIM model L/R

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- System odzysku lakieru
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiar elementów:
D: 300 – dowolna x S: 800 x W: do 80 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 2.275 x S: 2.950 x W: 2.400 mm





Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-ONE model L/P

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Transporter główny pokryty papierem
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 300 – dowolna x S: 1.350 x W: do 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 3.215 x S: 4.045 x W: 2.752 mm

Oscylacyjny automat lakierniczy UNI-ONE model L/R

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- System odzysku lakieru
- Skaner elementów
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 300 – dowolna x S: 1.350 x W: do 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 3.215 x S: 4.045 x W: 2.752 mm



Branża: TWORZYWA SZTUCZNE



Robot lakierniczy
UNI-CLEVER model L/H

Opis urządzenia:



- Elementy mocowane na tackach (element pośredni)
- Konstrukcja przelotowa
- Transporter łańcuchowy
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary tacki z detalami:
D: 1.100 x S: 1.100 x W: do 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm

Suszarnia wielopoziomowa **UNI-LIFT H**

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa, modułowa
- Budowa półki przystosowana do systemu tackowego z umieszczonymi detalami
- Transportery: łańcuchowe
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej
- Ilość półek: 1 - 10 szt.
- Szerokość półki: 2 rzędy tacek
- Długość półki: 3 - 30 tacek
- Wysokość tacki z detalami: do 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 6.620 - 15.020 x S: 3.740 x W: 3.455 - 5.705 mm





Suszarnia 6-cio półkowa
UNI-LEVEL 6

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa
- Powierzchnia półki pokryta taśmą gładką
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej
- Ilość półek: 6 szt.
- Wymiar roboczy półki:
D: 5.500 / 5.900 / 6.900 x S: 1350 mm
- Wysokość elementów: do 80 / 120 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.888 / 8.388 / 9.240 x S: 3.631 x W: 3.082 mm

Suszarnia wielopółkowa
UNI-VERTIC

Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa z możliwością ustawienia w kształt litery "U"
- Powierzchnia półki pokryta taśmą gładką
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej
- Ilość półek: 16 / 22 / 28 / 34 szt. (dla elementów do 120 mm)
- Wymiar roboczy półki:
D: 5.800 x S: 1.350 mm
- Wysokość elementów: do 120 / 300 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.700 x S: 6.500 x W: 4.225 / 4.900 / 5.575 / 6.250 mm



Branża: TRUMNY



Robot lakierniczy UNI-CLEVER model O/C

Opis urządzenia:



- Możliwość lakierowania całej trumny podczas jednego załadunku
- Konstrukcja z tzw. obrotnicą
- Dwa pola robocze (główne i załadowczo/wyładowcze)
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 1.700 - 2.500 x S: do 900 x W: do 700 mm
- Wymiary urządzenia:
D: 5.025 x S: 4.256 x W: 3.080 mm

Robot lakierniczy UNI-CLEVER model L/C

Opis urządzenia:



- Możliwość lakierowania całej trumny podczas jednego załadunku
- Konstrukcja przelotowa
- Wzdłużny kierunek transportu trumien
- Transporter łańcuchowy
- Filtry nawiewne i odciągowe wraz z wentylatorami
- Wymiary elementów:
D: 1.700 - 2.500 x S: do 900 x W: do 700 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm





Robot lakierniczy UNI-CLEVER model T/C

Opis urządzenia:




- Możliwość lakierowania całej trumny podczas jednego załadunku
- Konstrukcja przelotowa
- System pozycjonowania trumien (opcja)
- Poprzeczny kierunek transportu trumien
- Transporter łańcuchowy
- Filtry nawiewne wraz z wentylatorem
- Wymiary elementów:
D: 1.700 - 2.500 x S: do 900 x W: do 700 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm

Suszarnia wielopoziomowa UNI-LIFT C


Opis urządzenia:



- Konstrukcja przelotowa, modułowa
- Budowa półki przystosowana do transportu trumien
- Transportery: łańcuchowe
- Poprzeczny kierunek transportu trumien
- Pomiar i regulacja temperatury oraz wilgotności
- Nagrzewnica wodna
- Filtry nawiewne i obiegowe wraz z wentylatorami
- Obudowa z płyty warstwowej
- Ilość półek: 1 - 6 szt.
- Szerokość półki: 1 rząd trumien
- Długość półki: od 3 do 30 trumien
- Wysokość trumny: do 700 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 7.320 - 33.320 x S: 4.060 x W: 4.200 - 7.050 mm

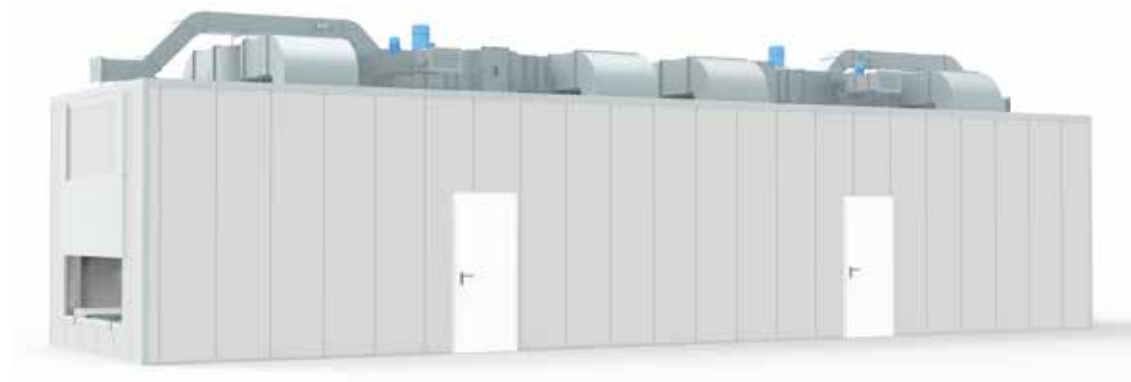

Branża: TRUMNY

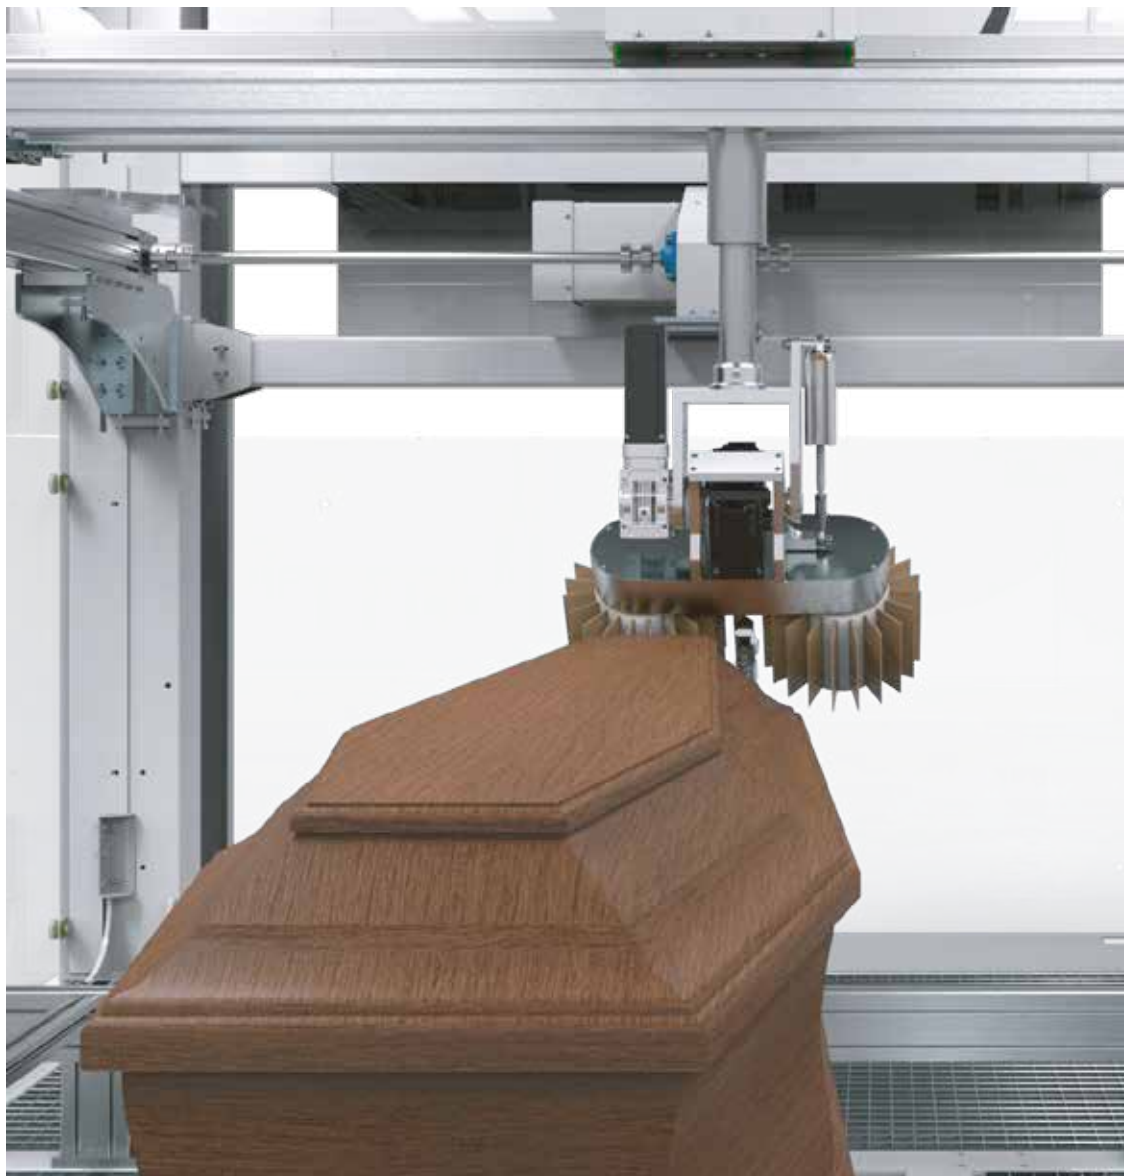

Robot szlifujący UNI-GRIND model T/C

Opis urządzenia:



- Możliwość szlifowania całej trumny podczas jednego załadunku
- Konstrukcja przelotowa
- Poprzeczny kierunek transportu trumien
- Transporter łańcuchowy
- Nawiew górny kierunkujący pył szlifierski w stronę posadzki
- Odciąg dolny z przyłączem do zewnętrznego odciągu pyłu
- Głowica szlifierska wyposażona w podwójną ściernicę listkową
- Wymiary ściernicy:
 - Średnica: fi 300 mm
 - Szerokość: 150 mm
- Wymiary elementów:
D: 1.700 - 2.500 x S: do 900 x W: do 700 mm
- Wymiary urządzenia (bez transporterów):
D: 5.025 x S: 2.585 x W: 3.080 mm



Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym katalogu informacje są aktualne w chwili oddania go do druku. Firma UNISON zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, specyfikacji produktów oraz wyposażenia. Ze względu na użytą technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może się różnić od oryginału. UNISON - wszelkie prawa zastrzeżone.

UNISON



UNISON Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 25
83-031 Cieplewo / k. Gdańska

WWW.UNISON.COM.PL

Katalog on-line:



handlowy@unison.com.pl



+48 512 413 642